



POLYMER PRODUKTE

Grosse Auswahl an Polymerbeton Produkten



Die besondere Materialzusammensetzung und modernste Fertigungstechnologien verleihen dem ACO Polymerbeton sein herausragendes Eigenschaftsprofil:

- Durchgehend homogenes Material, kein Beschichtungsabrieb
- Festigkeit für deutlich höhere Belastbarkeit
- Hygienisch glatte Oberflächen, geringer Fugenanteil
- Sehr hohe Maßgenauigkeit und Langlebigkeit



POLYMERBETON PRODUKTION

ACO FUNKI bietet eine große Auswahl von Polymerbeton Produkten an: Schweinetröge, Krippenschalen für Rinder, Heizplatten, Güllestopfen, Entwässerungsrinnen.



Die Herstellung unserer Produkte erfolgt in Deutschland, auf dem Firmengelände von ACO. Somit wird die beste Qualität und eine lange Lebensdauer sichergestellt.

DER WERKSTOFF POLYMERBETON

Die besondere Materialzusammensetzung und modernste Fertigungstechnologien verleihen dem ACO Polymerbeton sein herausragendes Eigenschaftsprofil:

- Durchgehend homogenes Material, kein Beschichtungsabrieb.
- Hygienisch glatte Oberflächen, geringer Fugenanteil.
- Sehr hohe Maßgenauigkeit.

ACO FUNKI Tröge und Trogschalen für Schweine besitzen eine optimierte, auf das Futteraufnahmeverhalten abgestimmte Formgebung.

DIE VORTEILE:


- Stabilität gegen mechanische Beanspruchung
- Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
- Leicht zu reinigen
- Geeignet für alle Aufstallungs- und Haltungsformen
- Tiergerechte Formgebung





TROGSCHALEN FÜR DIE SCHWEINEHALTUNG

EINZELTROGSCHALEN FÜR EBER UND SAUEN

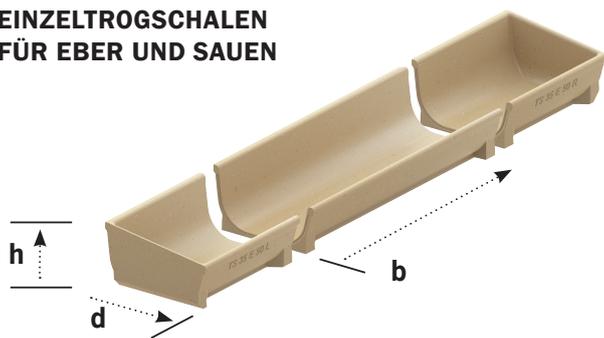

- Materialstärke: 2 cm
- Für alle Trogschalen gibt es auch passende Endschalen



Doppeltrogschale TS 47

- Für Schweinezucht und -mast
- 18 x 53 x 100 cm (h x d x b)
- Gewicht: 29,5 kg
- Art.-Nr.: 01585



Doppeltrogschale TS 41

- Für Schweinezucht und -mast
- 18 x 46 x 100 cm (h x d x b)
- Gewicht: 28,7 kg
- Art.-Nr.: 03191



Trogschale TS 28 V

- Zum Aufkleben
- Für Schweinemast
- 15/22 x 30 x 100 cm (h x d x b)
- Gewicht: 36,5 kg
- Art.-Nr.: 18444



Doppeltrogschale TS 50

- Für Schweinezucht und -mast
- 18 x 58 x 100 cm (h x d x b)
- Gewicht: 34,5 kg
- Art.-Nr.: 02101



Trogschale TS 36

- Für Schweinezucht und -mast
- 18/30 x 41 x 100 cm (h x d x b)
- Gewicht: 34,5 kg
- Art.-Nr.: 02571






Doppeltrogschale TS 35

- Für Schweinezucht und -mast
- 16,8/21,8 x 39 x 100 cm (h x d x b)
- Gewicht: 28,3 kg
- Art.-Nr.: 01667



TROGSCHALEN TYP TS













- TS30 ist seit vielen Jahren die bevorzugte Trogschale in Europa. Dies liegt an der Tatsache, dass die TS Trogschale nur wenig Instandhaltung fordert. Durch ihre Langlebigkeit und solide Konstruktion ergeben sich niedrige Instandhaltungskosten.
- TS30 ist konstruiert in Hinsicht auf möglichst wenig Futtermittelverlust. Das Design ist tierfreundlich und die Oberfläche glatt und leicht zu reinigen. Alles zusammen sichert die Fütterungseffizienz und Hygiene in Ihrem Stall.
- TS30 ist wegen ihrer soliden Konstruktion und glatten Oberfläche Säure- und Bakterienbeständig. TS30 ist preislich wettbewerbsfähig.
- TS30 ist wegen ihrem einfachen Design, präziser Anpassung und flachem Bund leicht einzubauen. Spezialwerkzeuge sind für den Einbau nicht notwendig.

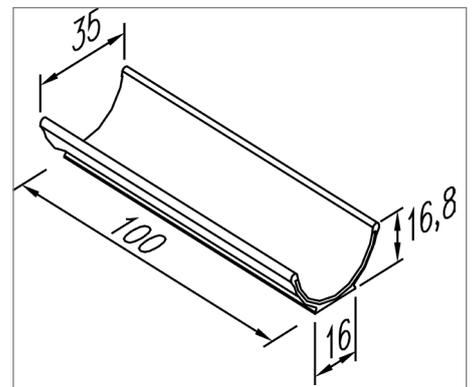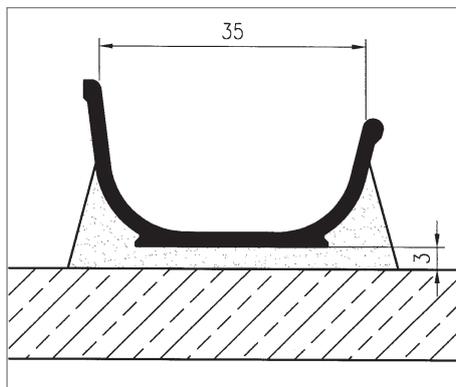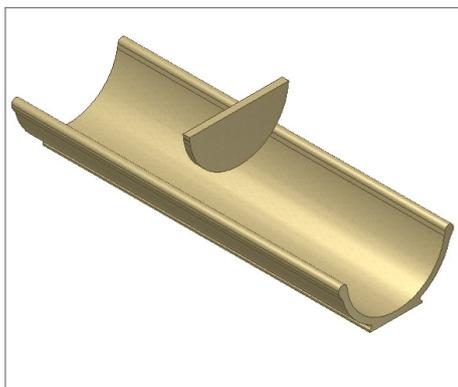

Siehe Einbauempfehlung auf Seite 12.

TROGSCHALEN FÜR DIE SCHWEINEHALTUNG

Art. Nr.	Schwein tröge	Länge, cm	Aussenweite, cm	Aussenhöhe, cm	Volumen, l/m	Gewicht pro Stück	Tröge pro Palette
02564	TS 25 1,00 m lang	100	30	14,3	22	19	30
02566	Giebelseite					0,8	100
02850	Trennwand					0,75	100
18444	TS 28 V 1,00 m lange, für Kleber	100	34	22	30	36,5	20
18445	Trennwand					1,2	100
01605	TS 30 1,00 m lang	100	35	16,8	32	20,1	24
17096	TS 30 E 100 1,00 m lang, mit Giebelseite	100				20,6	20
17097	TS 30 E 65 0,65 m lang, mit Giebelseite	65				13,5	20
01664	Trennwand					0,95	100
01667	TS 35 1,00 m lang	100	39	21,8	38	26	16
17081	TS 35 E 50 R 0,50 m lang, mit Giebelseite R	50				16,6	12
17080	TS 35 E 50 L 0,50 m lang, mit Giebelseite L	50				16,6	12
01670	Trennwand					2,1	100
02571	TS 36, 1,00 m lang	100	40,8	30	42	31	16
17098	TS 36 E 50 R 0,50 m lang, mit Giebelseite R	50				18,8	16
17099	TS 36 E 50 L 0,50 m lang, mit Giebelseite L	50				18,8	16
02605	Trennwand					1,8	100
03191	TS 41 1,00 m lang	100	46	18	50	26,3	22
01595	TS 41 E 100 1,00 m lang, mit Giebelseite	100				27	20
01596	TS 41 E 65 0,65 m lang, mit Giebelseite	65				18	20
03204	Trennwand					1,5	100
01585	TS 47 1,00 m lang	100	52	18	55	32	24
01586	TS 47 E 100 1,00 m lang, mit Giebelseite	100				35	18
01587	TS 47 E 65 0,65 m lang, mit Giebelseite	65			30	25	18
02101	TS 50 1,00 m lang	100	50	18	65	32	12
01600	TS 50 E 100 1,00 m lang, mit Giebel	100				32	8
01601	TS 50 E 65 0,65 m lang, mit Giebel	65				25,2	8
554201	105-R 1,20 m lang	120	46,2	24,2	49	68	8
554203	105-RS 1,20 m lang, mit Giebelseite	120				74	5
554157	110 1,20 m lang	120	35	25	33	31	22
554152	110-SV 1,20 m lang, mit Giebelseite L					29,1	14
554151	110-SH 1,20 m lang, mit Giebelseite R					29,1	14
554170	Trennwand					1,3	100
554128	116 1,20 m lang	120	57,8	17,8	2x21	45,6	10
554162	Trennwand						100
	Trittstufe						
09518	TS 100 1,00 m lang	100				9,35	30
09519	TS 65 R 0,65 m lang (Bedarf: 2 Stück je Doppeltrog)	65				6,23	40





SPEZIALTRÖGE



DIAGONALTRÖG DT14 und DT20

- Integrierte Reinigungsöffnung
- Gummilager für passgenaue Befestigung
- Rechts / Links



SCHALENSTRANG MIT TRITTSTUFE TS-47



RUNDTRÖG

in verschiedenen Größen erhältlich.









RUNDTRÖG TS R 100




Optimale Fressplatzverteilung bei Flüssigfütterung.

| SPEZIALTRÖGE |

Art. No.	Einzig Trog		Länge, cm	Aussenweite, cm	Aussenhöhe, cm	Volumen, l./m	Gewicht pro Stück	Tröge pro Palette
09550	T 35-50	zum einbetonieren	50	38,5	22		19	20
09552	T 35-60	zum einbetonieren	60	38,5	22		21,0	20
18333	T 36-49,5	mit Reinigungsstopfen	49,5	38,1	21,8		16,5	20
17297	DT 14 R	recht, mit Reinigungsstopfen inkl. Gummilager für die Schraubenbefestigung					14,1	20
17298	DT 14 L	links, mit Reinigungsstopfen inkl. Gummilager für die Schraubenbefestigung					14,1	20
17299	DT 20 R	recht, mit Reinigungsstopfen inkl. Gummilager für die Schraubenbefestigung					18,0	20
17300	DT 20 L	links, mit Reinigungsstopfen inkl. Gummilager für die Schraubenbefestigung					18,0	20





Art. No.	Tassen							
03186	FT 19	Polymerbeton	19	19	8		3,0	48
06906	FTK 27	mit Innenkante Polymerbeton	27	27	8		5,7	48
554154	326-T	(230), Polymerbeton	26	26	6		2,5	56





KRIPPENSCHALEN FÜR DIE RINDERHALTUNG

ACO FUNKI Krippenschalen sind auf die besondere Physiologie der Futteraufnahme des Rindes abgestimmt. Die Schalen eignen sich für alle Futtermittel und passen für jede Aufstellungs- und Haltungsform. Sie bestehen aus einem durchgehend homogenen Material, haben also keine abriebsgefährdete Beschichtung und lassen sich aufgrund der glatten Oberfläche und eines geringen Fugenanteils leicht reinigen.

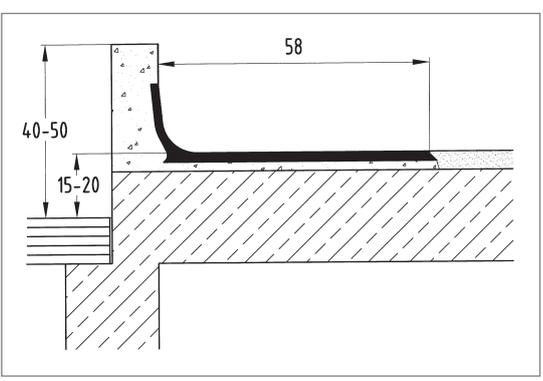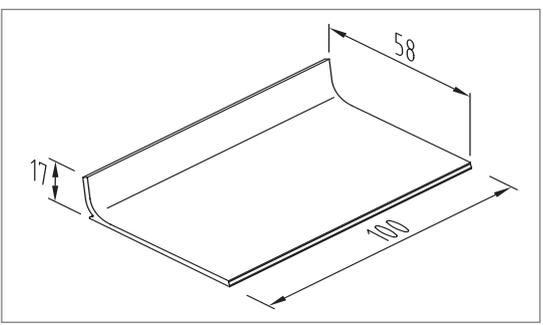










KL60

- Mit der Krippenschale (KL60) für Rinder erhalten Sie eine voll geprüfte Krippenschale, die aufgrund Ihrer langen Lebensdauer, ihrer soliden Konstruktion und einem geringen Wartungsaufwand zu den beliebtesten Futterschalen führender Farmen Europas gehört.
- KL60 ist Frost-, Säure- und Bakterienbeständig. Diese Eigenschaften sind durch die glatte und reinigungsfreundliche Oberfläche gegeben. Die Widerstandsfähigkeit des Materials wirkt effektiv gegen das Eindringen von Flüssigkeit im Schalenmaterial.
- KL60 sichert durch sein tierfreundliches Design eine hohe Fütterungseffizienz und Hygiene. Mit der KL60 geben sie Ihren Rindern einen optimalen und reinigungsfreundlichen Fressplatz.

Siehe Einbauempfehlung auf Seite 12.


| KRIPPENSCHALEN FÜR DIE RINDERHALTUNG |

Art. No.	Futterschale	Länge, cm	Aussenweite, cm	Aussenhöhe, cm	Volumen, l/m	Gewicht pro Stück	Tröge pro Palette
09655	KL 60	100	17,0	58,0		30,0	30
17385	KL 70 S	100	6,0	69,0		35,1	25
02326	KL 70	100	17,0	70,0		35,0	20
09693	KL 72	100	27,0	72,0		43,0	18
09657	KL 80	100	22,0	80,0		46,9	20
18268	KL 100	70	27,0	100,0		42,5	14
554135	202	120	14,2	39,6		21,4	30
02080	KM 60	100	14,6	60,0		24,0	24
554150	230/70	120	30	70		55,3	12

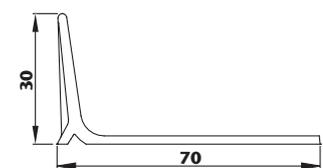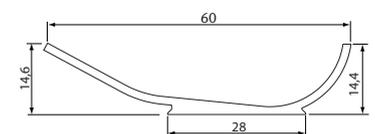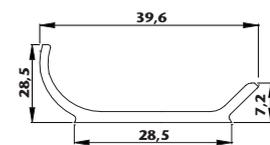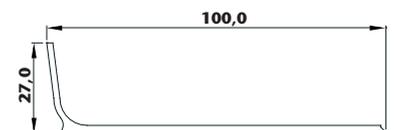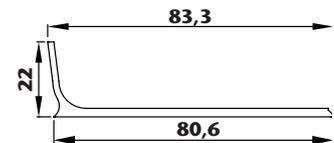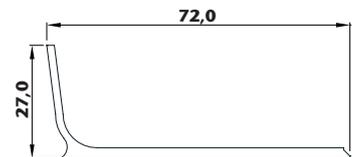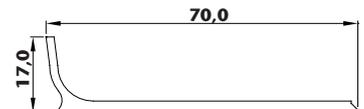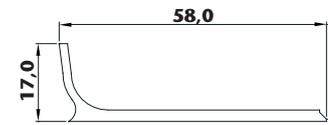



SPEZIALPRODUKTE

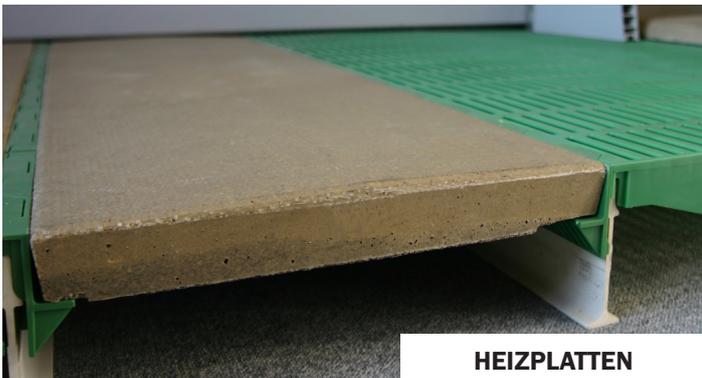

HEIZPLATTEN

Die Heizplatten werden im Abferkelbereich für einen optimalen Liegekomfort der Ferkel und bessere Überlebensfähigkeit besonders während der ersten Lebensstage verwendet.

DIE VORTEILE:

- Hilft die Temperatur konstant und stabil zu halten.
- Sichert ein perfektes Klima im Stall und optimale Temperatur für Sau und Ferkel.
- Wahlweise für Elektro- oder Warmwasserbetrieb.
- Gutes Ferkelwohlsein.
- Einfach und günstig zu installieren.
- Minimale technische Instandhaltung.
- Leicht zu reinigen.



GÜLLESTOPFEN

Mit Gummidichtung und Edelstahlbügel. Resistent und dichtschießend.

ENTWÄSSERUNGSRINNEN*

Die Stallrinne zur Hofentwässerung oder für den Innenbereich.






**Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen über ACO Entwässerungsrinnen.*



COMFORT PLATE


Polymer Komfortplatten für Sauen im Abferkelstall/Abferkelbuch, können die allgemeinen Betonfliesen ersetzen, falls deren Oberfläche rau geworden ist. Dimensionen 60x40 cm.

Art. No.	Single Trogschale	Length, cm.	Width, cm.	Voltage, V	Power, W
Art. No. Heizplatten - EL					
17582	EL-Heizplatten	120	40	230	130
18409	EL-Heizplatten	120	50	230	180
17792	EL-Heizplatten	120	80	230	270
18855	EL-Heizplatten	140	50	230	180
Art. No. Heizplatten - Wasser					
12630	Warmwasserheizplatte	140	50	-	240
12631	Warmwasserheizplatte	120	40	-	240
12633	Warmwasserheizplatte	120	50	-	120
17813	Warmwasserheizplatte	120	60	-	160
Art. No. Comfort Plate					
560310	Polymerplatte 60x40 cm, komplett				
560305	Polymerplatte 60x40 cm, ohne Rahmen				
560300	Einlegeboden 20x40 cm für Polymerplatte	3 Stück je Polymerplatte			
Art. No. Gullestopfen					
17334	Gullestopfen DN150, A: 205 x B: 150 mm				
17016	Gullestopfen DN200, A: 232 x B: 181 mm				
17161	Gullestopfen DN250, A: 284 x B: 233 mm				
17162	Gullestopfen DN300, A: 339 x B: 284 mm				
Art. No. Zubehör für trog					
02163	Polyester-Klebmasse	0,5 kg, 150g pro Fugen, 250g pro Trennwand (ca. 2-3 fugen)			
18435	Polyester-Klebmasse	4 kg, 150g pro Fugen, 250g pro Trennwand (ca. 16-26 fugen)			
18990	Fugemörtel	Fugemörtel für Krippenschalen			
523003	Mischdüse mit Schraubverschluss				
560308	Funki Component Fix				

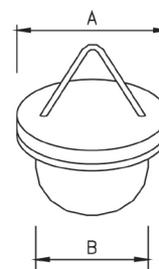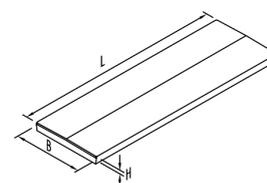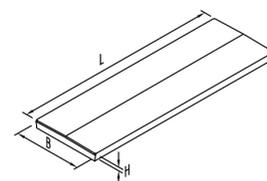


| EINBAUVORSCHLÄGE |

TS30 Einbau der Trennwand

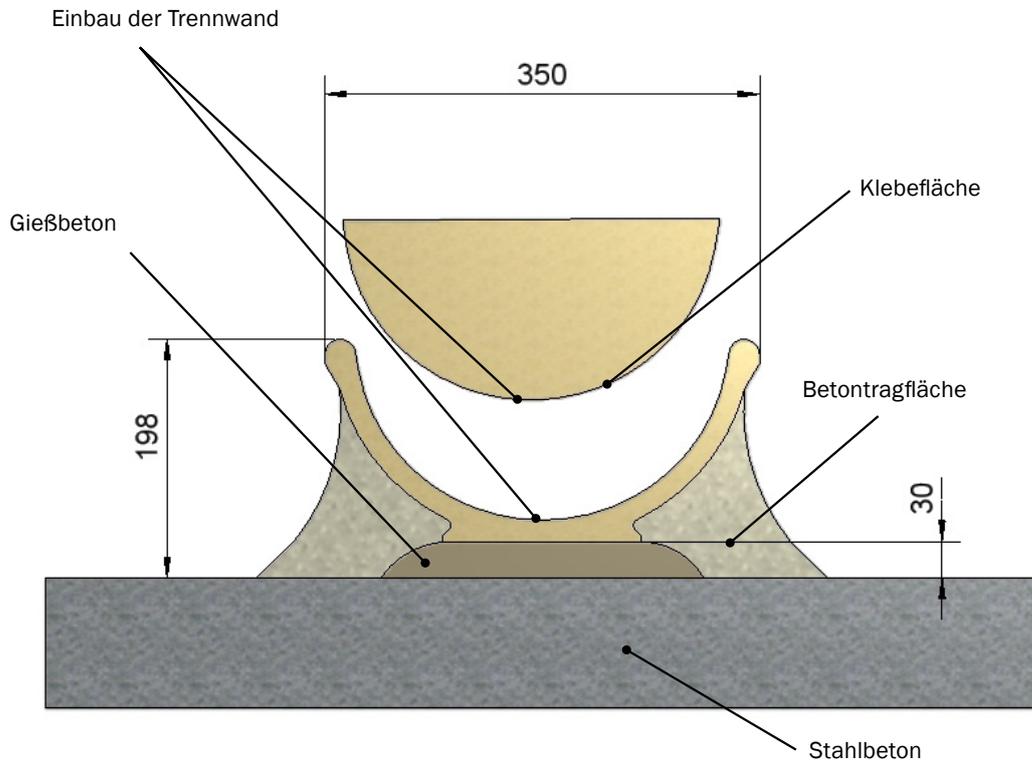

Krippenschalen

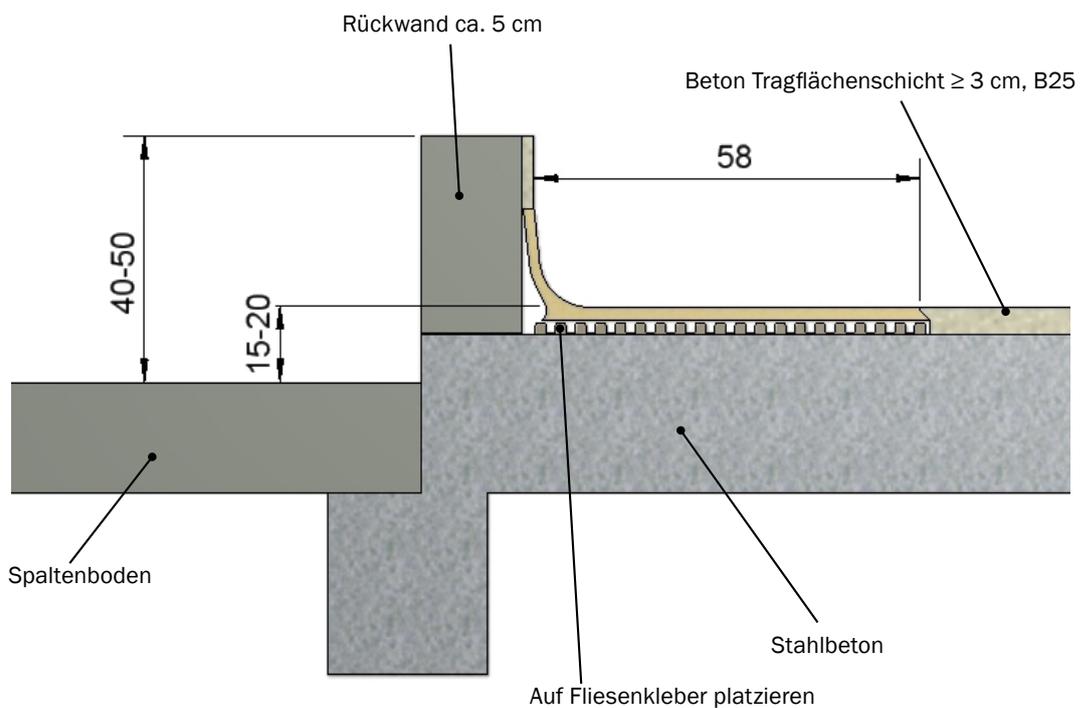

Änderungen im Material und Design vorbehalten.

B-8014-DE