

POWERLINE-KETTE Ø60 MM

Optimale Förderkette 60 mm



- Hochwertiger, gehärteter Stahl
- Mitnehmerscheiben aus hochwertigem Spezialkunststoff, aufgespritzt
- Mitnehmerabstand 100 mm
- Geringe Futtermverschleppung durch optimale Anordnung der Mitnehmer

POWERLINE-KETTE Ø60 MM

Optimale Förderkette 60 mm

Die PowerLine-Kette ist die Antwort auf wachsende Marktdürfnisse nach hoher Förderkapazität von Pellets und gemahlenem Futter bei gleichzeitig geringen Wartungskosten.

Ein spezieller Stahl und der auf ihn abgestimmte Härtingsprozess ermöglichen es den einzelnen Kettengliedern, sich aneinander anzupassen. Dadurch wird der Verschleiß minimiert.


Die PowerLine-Kette kann mit einem gehärteten S-Haken leicht zusammengesetzt werden.

Die PowerLine-Bauweise verbindet die hohe Festigkeit und lange Lebensdauer der herkömmlichen Förderkette mit der leichten, selbstreinigenden Konstruktion des Drahtseils.

Die Konstruktion der PowerLine-Kette, mit einem einzigen Draht zwischen den Kunststoffmitnehmern, stellt wirksames Beschicken der einzelnen Fütterungsstellen sicher.

Angebossene Kunststoffmitnehmer mit großem Durchmesser sorgen für Futtertransport ohne Reste.

Dimensionierungstabelle

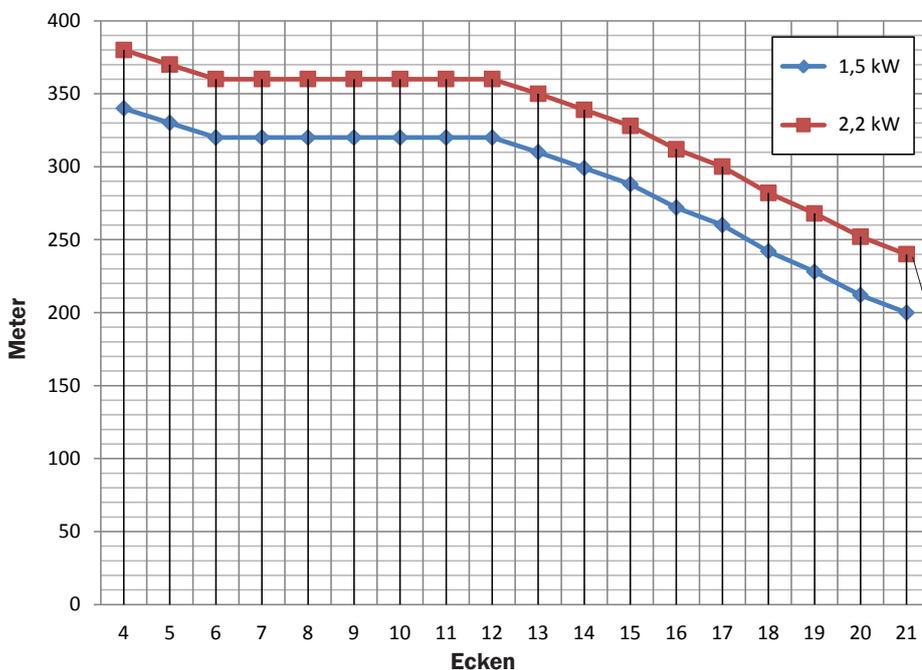


Das Diagramm geht von Ecken mit je 15 m aus.

Für Anlagen, die nach dem Diagramm bemessen werden, gelten folgende Voraussetzungen:

- Verwendung von Ecken mit 5 Speichen.
- Verwendung von Ø7 mm Verbindungs-gliedern.
- Einsatz einer motorisierten Aufnehmerstation.
- 2 Stck. Ø28 mm Löcher an allen Auslässen (siehe Beschreibung unten).

Die angezeigte Länge gilt nur, wenn die Fütterungsanlage leer ist bevor sie gestoppt wird. Wird die Anlage mit Futter in der Pipeline gestoppt, so beträgt die maximale Länge 50 Meter.

Ø60 mm Förderrohr

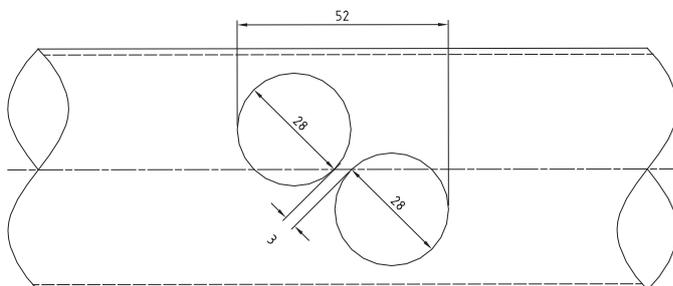

Um eine optimale Entleerung des Förderrohrs zu erreichen, werden an allen Auslässen 2 Löcher gebohrt. Diese Löcher sind gegeneinander versetzt zu bohren.

Änderungen im Material und Design vorbehalten.

B-1015-DE



ACO FUNKI A/S GERMANY

Alte Dorfstraße 18
24782 Büdelsdorf

Tel. +49 4331 664 6690

Fax +49 4331 437 8912

www.aco-funki.de



FUNKI | EGBJERG