


Broschüren

Compac 4 Antriebsstation B-1016-DE

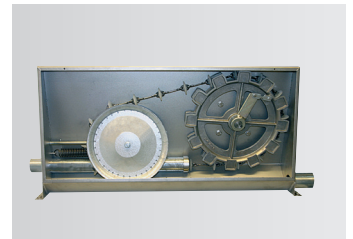

Compac 4 Antriebsstation

- Die Antriebsstation Compac 4 mit Ø60 mm PowerLine-Kette ist zum Fördern von Pellets und gemahlenem Futter gleichermaßen geeignet.
- Die Antriebsstation ist mit einem großen Aluminiumrad versehen, das einen ruhigen, stabilen Betrieb mit geringstmöglichem Verschleiß der Kunststoffklötze sicherstellt. Das Antriebsrad ist außerdem wendbar, was ihm die doppelte Lebensdauer verleiht.
- Durch den schrägen Boden der Antriebsstation ist diese selbstentleerend, und es kann sich nur sehr wenig Futter dort ansammeln.
- Das kompakte Gehäuse besteht aus Edelstahl und ist optimal zur Montage an der Wand oder auf dem Boden geeignet. Zur leichteren Wartung ist die Antriebsstation mit wählbarer Kettenrichtung lieferbar.
- Die Maschine wird serienmäßig mit Kettenbruchkontakt zum Schutz gegen gerissene oder zu schlaaffe Kette, sowie Sicherungsblech zum Schutz gegen Überlastung geliefert. Darüber hinaus kann die Antriebsstation mit einer Umdrehungsüberwachung ausgerüstet werden, die in Kombination mit ACO Funkis verschiedenen Steuerungen zusätzliche Sicherheit für die Anlage bietet.
- Das mitgelieferte Schauglas ermöglicht die optimale Einstellung des Futterfüllgrads in der Anlage.

Danish Design
German Quality
Global Experience

ACO
ACO FUNKI

Technische Daten

Warennummer	Lauf- richtung	Motor- größe	Spannung	Hz	Motor- umdre- hungen	Ketten- geschwin- digkeit	Kapazität
		kW	V	Hz	U/min	m/min.	kg/Std.
0211-424	V > H	1,5	230/400	50	1410	21	900
0211-426	H > V	1,5	230/400	50	1410	21	900

Die Kapazität wurde auf Grundlage von 60% Füllungsgrad und einem spezifischen Gewicht von 650 kg/m³ ermittelt.

Abmessungen

