



AGRITECH® s.r.l.

STORAGE AND MORE



 **SILOS IN VETRORESINA**

 **FIBERGLASS SILOS**

 **SILOS EN FIBRE DE VERRE**

 **SILOS AUS GLASFASERKUNSTSTOFF**

 **SILOS EN FIBRA DE VIDRIO**



Agritech è specializzata nella costruzione di silos per lo stoccaggio dei materiali più diversi: prodotti alimentari industriali liquidi, in polvere, granulari, pellets, farine, zuccheri, prodotti chimici e concimi farinosi, granulari, in polvere, sali minerali, ecc. I silos Agritech sono in vetroresina speciale, sono leggeri, ermetici ed offrono elevate resistenze meccaniche ed un grande isolamento termico. Hanno grande durata perchè non si corrodono nè si ossidano, non richiedono alcuna manutenzione; inoltre permettono un facile controllo del livello interno.



Agritech est spécialisé dans la fabrication de silos pour le stockage de matériaux les plus différents: produits alimentaires industriels liquides, en poudre, granulaires, pellets, sucre, farines.

Produits chimiques et engrais farineux, granulaires, en poudre, sels minéraux etc. Nos silos sont fabriqués avec une fibre de verre spéciale, ils sont légers, hermétiques et ils offrent une grande résistance mécanique et une isolation thermique élevée. Ils durent longtemps parce qu'ils ne se corrodent ni ne s'oxydent, ils n'ont besoin d'aucun entretien et permettent de contrôler facilement le niveau du contenu.





Agritech is specialized in making silos to stock different materials: Industrial foodstuff, liquids, powder, pellets, grain, sugar, flour. Chemicals and fertilizer in flour, grain, powder, mineral salt etc. Agritech silos are made in special fiberglass, they are light, tight and offer high mechanical resistance and great thermal insulation. They last long because they do not corrode nor oxidate and they need no maintenance care. They also allow an easy check of the stuff level.





Agritech ist auf der Herstellung von Silos zur Lagerung verschiedener Schüttgüter spezialisiert, und zwar: Produkte zur menschlichen Ernährung in trockener und flüssiger Form, mehlig und körnige Güter, Zucker; chemische Produkte und Düngemittel, Streusalz, usw. Unsere Silos sind aus hochwertigem Glasfaserkunststoff gebaut. Sie sind leicht, völlig wasserdicht und bieten hohe mechanische Festigkeit und perfekte thermische Isolierung. Sie genießen außerdem ein sehr langes Leben, weil sie wetterfest sind. Unsere Silos brauchen keine Wartung und das Futterniveau im Silo kann einfach über eine Sichtleiste geprüft werden.



Agritech es especialista en la construcción de silos para el almacenamiento de los más diversos materiales: productos alimentarios industriales líquidos, en polvo, en gránulos, pellets, harinas, azúcares. Productos químicos y abonos harinosos, granulares, en polvo, sales minerales, etc. Los silos Agritech están realizados en fibra de vidrio especial, son livianos, herméticos y ofrecen una elevada resistencia mecánica y un gran aislamiento térmico. Tienen una larga duración porque no se corroen ni se oxidan; no necesitan de ningún tipo de mantenimiento; además, permiten un fácil control del nivel interno.



SIV VERTICAL JOINT

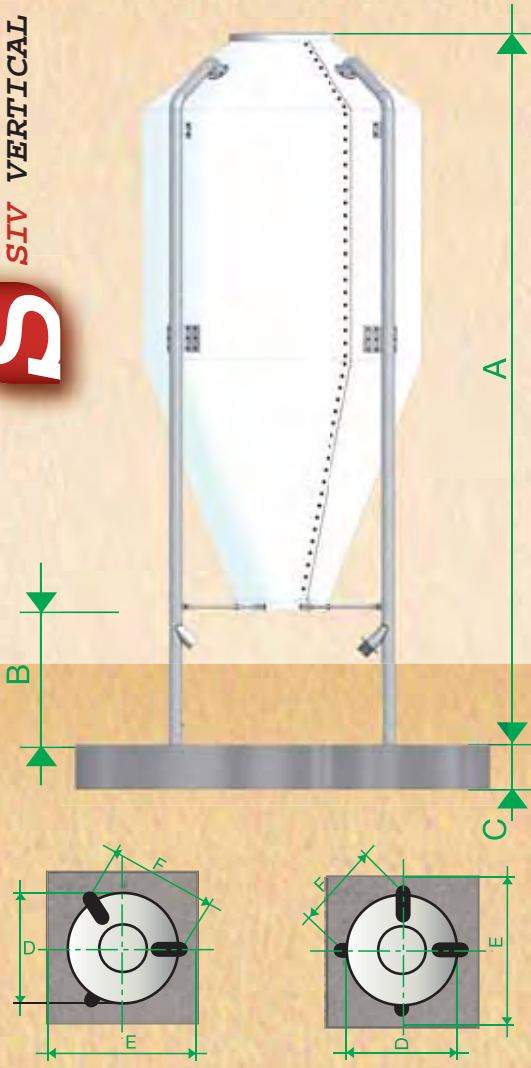


| Modello Model Modèle Modell Modelo | Capacità Capacity Capacité Kapazität | | N° Gambe Legs Soutiens Beine Patas | N° Spicchi Sheils Coques Stück Partes | Dimensioni - Dimensions Dimensions - Abmessungen - Dimensiones | | | | | |
|--|---|------|---|--|---|------|-----|------|------|------|
| | Mc. | Ton. | | | A | B | C | D | E | F |
| SIV.04 | 4 | 2,4 | 3 | 2 | 3720 | 1050 | 250 | 1600 | 2500 | 1530 |
| SIV.06 | 6 | 3,6 | 3 | 2 | 4190 | 1050 | 300 | 2000 | 2500 | 1870 |
| SIV.08 | 8 | 4,8 | 3 | 2 | 4780 | 1050 | 300 | 2000 | 2500 | 1870 |
| SIV.10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5080 | 1050 | 300 | 2200 | 2800 | 2045 |
| SIV.12 | 12 | 7,2 | 3 | 2 | 5620 | 1050 | 300 | 2200 | 2800 | 2045 |
| SIV.15 | 15 | 9 | 3 | 2 | 5980 | 1050 | 300 | 2400 | 3000 | 2230 |
| SIV.18 | 18 | 10,8 | 4 | 2 | 6650 | 1050 | 300 | 2400 | 3000 | 1815 |
| SIV.20 | 20 | 12 | 4 | 2 | 6900 | 1050 | 300 | 2470 | 3000 | 1885 |
| SIV.26 | 26 | 15 | 4 | 2 | 7620 | 1050 | 400 | 2600 | 3000 | 1975 |
| SIV.31 | 31 | 18,6 | 4 | 2 | 8800 | 1050 | 400 | 2600 | 3000 | 1970 |
| SIV.40 | 40 | 24 | 4 | 4 | 8450 | 1050 | 500 | 3000 | 3500 | 2260 |
| SIV.52 | 52 | 31,2 | 4 | 4 | 10010 | 1050 | 500 | 3000 | 3500 | 2260 |
| SIV.66 | 66 | 39,6 | 4 | 4 | 12010 | 1050 | 600 | 3000 | 3500 | 2260 |
| SIV.75 | 75 | 45 | 4 | 4 | 13010 | 1050 | 600 | 3000 | 3500 | 2260 |

- VERSIONE GIUNTURA VERTICALE
- VERSION WITH VERTICAL JOINT
- VERSION AVEC COUTURE VERTICALE
- TYP MIT SENKRECHTER TEILUNG
- VERSIÓN CON ENSEMBLADURA VERTICAL




I modelli SIO/02 SIO/04 sono disponibili in questa versione.
The following models are available: SIO/02 SIO/04 in this version.
Le modèles SIO/02 SIO/04 sont disponibles en cette version.
In dieser Ausführung sind folgende Modelle verfügbar: SIO/02 SIO/04.
Los modelos SIO. 02/04 son disponibles en esta versión.



mod. 30


Tipo - Type mm.
78-44 cm. = 30 K
78-54 cm. = 30 X

Riduzione fondo per impianti di distribuzione automatici.
Bottom reduction for automatic feeding stations.
Réduction du fond pour équipements de distribution automatique.
Boden-Reduzierstück für automatische Fütterungsanlagen.
Reducción fondo para instalaciones de distribución automática.




mod. 34

Fondo per coclea inclinata da 0 a 45°.
Bottom for screw conveyor with an inclination from 0 to 45°.
Fond pour vis sans fin avec une pente de 0 à 45°.
Boden für Schnecke von 0 bis 45 Grad Neigungswinkel.
Fondo para sinfin inclinado de 0° a 45°.




mod. 32

Fondo con serranda a cassetto.
Sliding gate bottom.
Fond avec trappe de vidange.
Boden mit Absperschieber.
Fondo con cierre sistema rasera.



mod. 36

Fondo per coclea con una pendenza da 30° a 60°.
Bottom for screw conveyor with an inclination from 30° to 60°.
Fond pour vis sans fin avec une pente de 30° a 60°.
Boden für Schnecke mit 30 bis 60 Grad Neigungswinkel.
Fondo para sinfin inclinado de 30° a 60°.

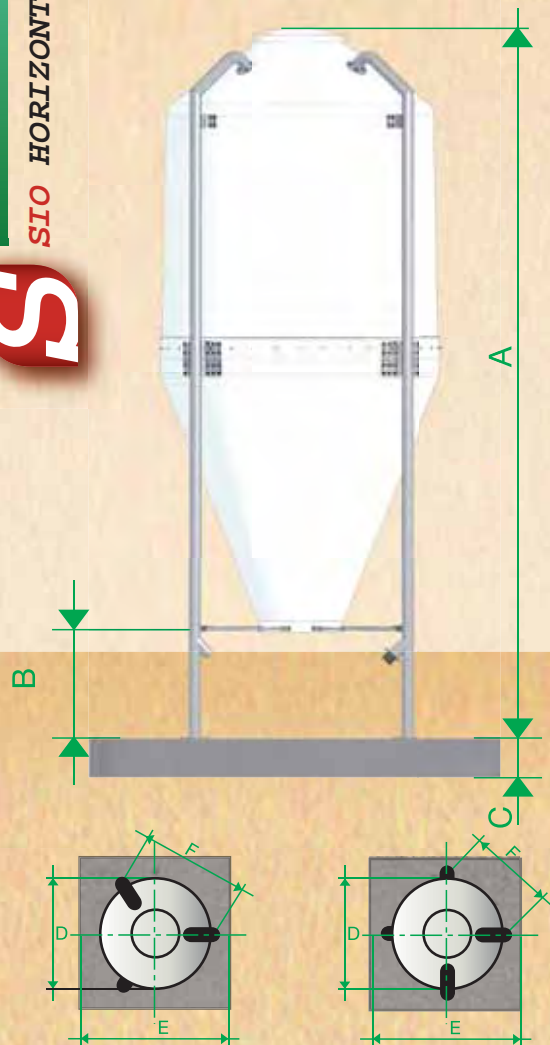


| Modello Model Modèle Modell Modelo | Capacità Capacity Capacité Kapazität Capacidad | | N° Gambe Legs Soutiens Beine Patas | Dimensioni - Dimensions Dimensions - Abmessungen - Dimensiones | | | | | |
|--|--|------|---|---|------|-----|------|------|------|
| | Mc. | Ton. | | A | B | C | D | E | F |
| | | | | | | | | | |
| SIO.02 | 2 | 1,2 | * | 2900 | 800 | 200 | 1300 | 2500 | * |
| SIO.04 | 4 | 2,4 | * | 3480 | 800 | 200 | 1750 | 2500 | * |
| SIO.05 | 5 | 3 | 3 | 4100 | 1050 | 200 | 1700 | 2500 | 1600 |
| SIO.06 | 6 | 3,6 | 3 | 4500 | 1050 | 200 | 1700 | 2500 | 1600 |
| SIO.08 | 8 | 4,8 | 3 | 4660 | 1050 | 250 | 2000 | 2500 | 1860 |
| SIO.10 | 10 | 6 | 3 | 5350 | 1050 | 300 | 2110 | 2800 | 2000 |
| SIO.12 | 12 | 7,2 | 3 | 5550 | 1050 | 300 | 2200 | 2800 | 2030 |
| SIO.15 | 15 | 9 | 3 | 6290 | 1050 | 300 | 2310 | 3000 | 2130 |
| SIO.18 | 18 | 10,8 | 4 | 6660 | 1050 | 300 | 2460 | 3000 | 1850 |
| SIO.20 | 20 | 12 | 4 | 6700 | 1050 | 300 | 2620 | 3000 | 2050 |
| SIO.26 | 26 | 15 | 4 | 7980 | 1050 | 400 | 2620 | 3000 | 2050 |
| SIO.31 | 31 | 18,6 | 4 | 8900 | 1050 | 400 | 2620 | 3000 | 2050 |

- VERSIONE GIUNTURA ORIZZONTALE
- VERSION WITH HORIZONTAL JOINT
- VERSION A JONCTION HORIZONTALE
- TYP MIT WAAGRECHTER TEILUNG
- VERSIÓN CON ENSEMBLADURA HORIZONTAL




mod. 37




Extra cost
Fondo per coclea con inclinazione da 45° a 80°.
Bottom for screw conveyor with an inclination from 45° to 80°.
Fond pour vis sans fin avec une pente de 45° à 80°.
Boden für Schnecke mit 45 bis 80 Grad Neigungswinkel.
Fondo para sinfin inclinado de 45° a 80°.

mod. 42




Extra cost
Fondo a scarico trasversale a gravità per tubo.
Bottom for gravity transversal emptying. It can be fitted to the discharge pipe.
Fond pour vidage à gravité avec sortie transversale adaptable au tuyau de vidange.
Boden mit Rohr und schrägem Schwerkraftsauslauf.
Fondo transversal para descarga mediante tubo.

mod. 39






Extra cost
Pozzetto a decompressione per svuotamento totale
Easy-flow boot for screw conveyor diam 900mm
Boitard à décompression diam 900mm
Easy-flow GFK-Schnecke-Kasten durch 900mm
Fondo para decompression diam 90 mm

mod VIBCO



Extra cost
Sistema vibrante per fluidificazione prodotti in polvere.
Vibrating system for flour fluidification.
Système vibrant pour la fluidification des farines.
Rüttelvorrichtung zur Mehlverflüssigung.
Sistema vibrante para la fluidificación de productos en polvo.



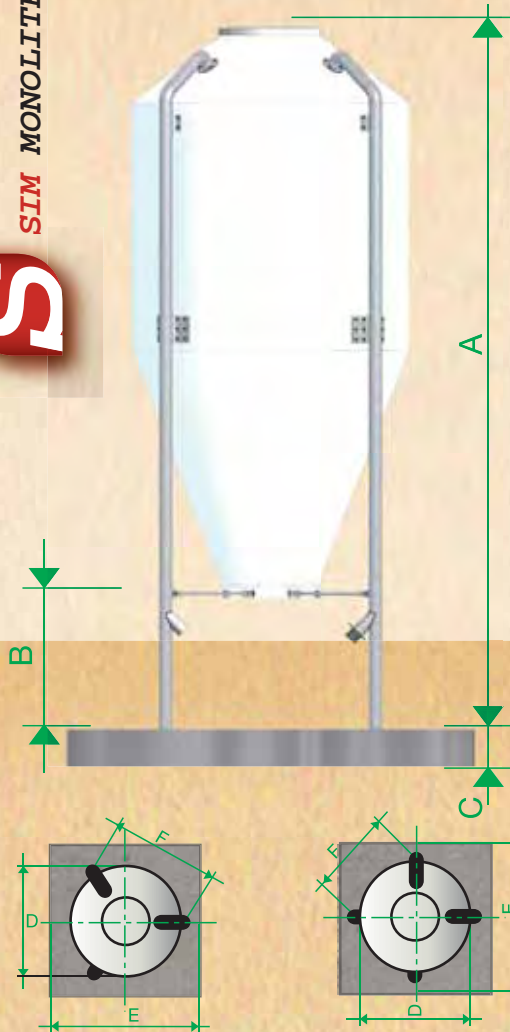


| Modello Model Modèle Modell Modelo | Capacità Capacity Capacité Kapazität Capacidad | | N° Gambe Legs Soutiens Beine Patas | Dimensioni - Dimensions Dimensions - Abmessungen - Dimensiones | | | | | |
|--|--|------|---|---|------|-----|------|------|------|
| | Mc. | Ton. | | A | B | C | D | E | F |
| SIM.02 | 2 | 1,2 | 3 | 3300 | 1050 | 200 | 1200 | 2500 | 1180 |
| SIM.04 | 4 | 2,4 | 3 | 3950 | 1050 | 250 | 1450 | 2500 | 1395 |
| SIM.05 | 5 | 3 | 3 | 4050 | 1050 | 300 | 1700 | 2500 | 1615 |
| SIM.06 | 6 | 3,6 | 3 | 4550 | 1050 | 300 | 1700 | 2500 | 1615 |
| SIM.08 | 8 | 4,8 | 3 | 4650 | 1050 | 300 | 2000 | 2500 | 1870 |
| SIM.10 | 10 | 6 | 3 | 5250 | 1050 | 300 | 2100 | 2800 | 1960 |
| SIM.12 | 12 | 7,2 | 3 | 5590 | 1050 | 300 | 2200 | 2800 | 2050 |
| SIM.15 | 15 | 9 | 3 | 6080 | 1050 | 300 | 2300 | 3000 | 2160 |
| SIM.18 | 18 | 10,8 | 4 | 6850 | 1050 | 400 | 2300 | 3000 | 1750 |
| SIM.20 | 20 | 12 | 4 | 6470 | 1050 | 400 | 2600 | 3000 | 1975 |
| SIM.26 | 26 | 15 | 4 | 7430 | 1050 | 500 | 2600 | 3000 | 1975 |
| SIM.31 | 31 | 18,6 | 4 | 8420 | 1050 | 500 | 2600 | 3000 | 1975 |
| SIM.40 | 40 | 24 | 4 | 8010 | 1050 | 500 | 3000 | 3500 | 2260 |
| SIM.52 | 52 | 31,2 | 4 | 10000 | 1050 | 500 | 3000 | 3500 | 2260 |
| SIM.66 | 66 | 39,6 | 4 | 12020 | 1050 | 600 | 3000 | 3500 | 2260 |
| SIM.75 | 75 | 45 | 4 | 13020 | 1050 | 600 | 3000 | 3500 | 2260 |

- VERSIONE CORPO UNICO (MONOLITICO)
- MONOLITHIC VERSION
- VERSION MONOCOQUE
- TYP MIT GANZSTÜCKAUSFÜHRUNG
- VERSIÓN A CUERPO ÚNICO




mod. 46

Extra cost
Pozzetto per coclea inclinata a 30° con serranda a cassetto
30° boot for screw conveyor with sliding gate
Fond de reprise par vis incl. 30° avec trappe
GFK - Schneckekasten mit Schieber Neigungswinkel 30°
Fondo para sinfin incl. 30° con cierre



mod. 54

Extra cost
Fondo silos composto da raccordo adattabile a spirali tipo "chore time" (mm. 250x155).
Bottom trap fit for a "chore time" screw conveyor (mm. 250x155).
Boitard d'extraction à utiliser avec vis mod. Chore Time (mm. 250x155).
Silounterteil mit Anschlußstück passend zu Chore-Time Fütterungsanlagen. (mm. 250x155).
Fondo silos compuesto por empalme adaptable a espirales tipo "chore time" (mm. 250 x 155).




mod. 57

Extra cost
Pozzetto con raccordo diam. 430 mm. e flangia diam. 570 mm. per impianti automatici.
Bottom with connection diam. 430 mm. and flange diam. 570 mm. for automatic feeding system.
Boitard avec raccord diam. 430 mm. et bride diam. 570 mm. pour systèmes automatiques d'alimentation.
Boden mit Übergangsstück durchm. 430 mm. und Flansche durchm. 570 mm. für automatische Futterstationen.
Tolva con empalme diam. 430 mm. y arandela diam. 570 mm. para instalaciones automática.


mod. 50

Extra cost
Pozzetto per coclea orizzontale con serranda a cassetto
0° boot for screw conveyor with sliding gate
Fond de reprise par vis inclinaison 0° avec trappe
GFK - Schneckekasten mit Schieber Neigungswinkel 0°
Fondo para sinfin incl. 0° con cierre




mod. 56

Extra cost
Fondo silos composto da raccordo semi-circolare per regolazione inclinazione cocleare (tipo AWILA).
Bottom trap composed of a semicircular coupling for the regulation of the screw conveyor inclination.
Boitard composé d'un joint semicirculaire pour régler l'inclinaison de la vis sans fin.
Silo-Unterteil bestehend aus einem halbkreisförmigen Anschlußstück zur Verstellung der Schneckewinkels.
Fondo silos compuesto por empalme semicircular para regulación de la inclinación del sinfin (tipo AWILA).





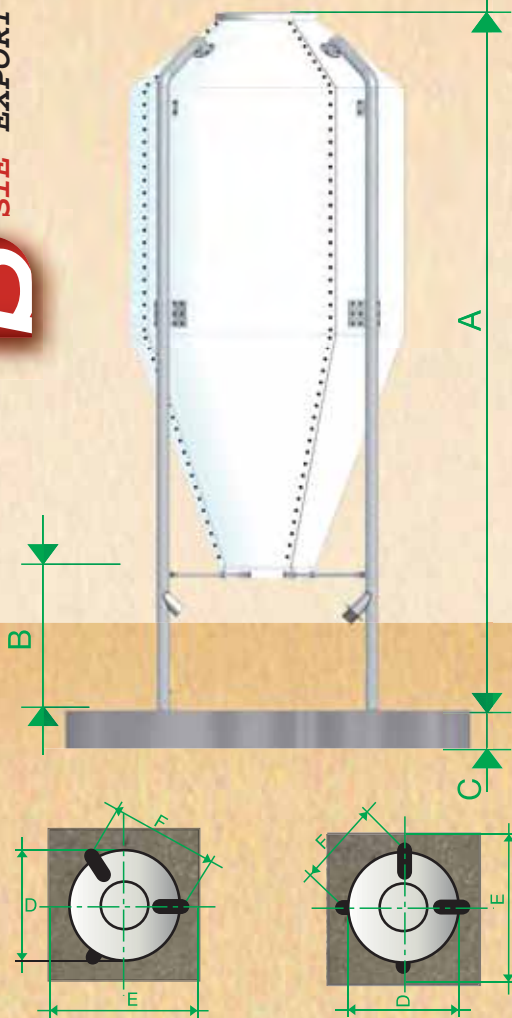



mod. 61

Extra cost
Pozzetto con raccordo inferiore flangiato diam. 160 mm. per impianti automatici.
Bottom with lower flanged connection diam. 160 mm. for automatic feeding systems.
Boitard avec raccord inférieur à bride diam. 160 mm. pour systèmes automatiques d'alimentation.
Boden mit angeflanschem Unterteil Durchm. 160 mm. für automatische Futterstationen.
Tolva con empalme inferior arandelado diam. 160 mm. para instalaciones automáticas.




| Modello Model Modèle Modell Modelo | Capacità Capacity Capacité Kapazität Capacidad | | N° Gambe Legs Soutiens Beine Patas | N° Spicchi Sheils Coques Stück Partes | Dimensioni - Dimensions Dimensions - Abmessungen - Dimensiones | | | | | | N° of disassembled Silos per container | |
|--|--|------|---|--|---|------|-----|------|------|------|---|---------|
| | Mc. | Ton. | | | A | B | C | D | E | F | 20 feet | 40 feet |
| | | | | | | | | | | | | |
| SIE.04 | 4 | 2,4 | 3 | 2 | 3720 | 1050 | 250 | 1600 | 2500 | 1530 | 30 | 60 |
| SIE.06 | 6 | 3,6 | 3 | 2 | 4190 | 1050 | 300 | 2000 | 2500 | 1870 | 20 | 45 |
| SIE.08 | 8 | 4,8 | 3 | 2 | 4780 | 1050 | 300 | 2000 | 2500 | 1870 | 18 | 40 |
| SIE.10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5120 | 1050 | 300 | 2200 | 2800 | 2045 | 18 | 40 |
| SIE.12 | 12 | 7,2 | 3 | 2 | 5620 | 1050 | 300 | 2200 | 2800 | 2045 | 18 | 36 |
| SIE.15 | 15 | 9 | 3 | 2 | 6500 | 1050 | 300 | 2200 | 2800 | 2045 | 15 | 30 |
| SIE.18 | 18 | 10,8 | 3 | 3 | 6040 | 1050 | 300 | 2600 | 3000 | 1970 | 20 | 40 |
| SIE.20 | 20 | 12 | 4 | 3 | 6410 | 1050 | 300 | 2600 | 3000 | 1970 | 18 | 40 |
| SIE.25 | 25 | 15 | 4 | 3 | 7360 | 1050 | 400 | 2600 | 3000 | 1970 | * | 35 |
| SIE.31 | 31 | 18,6 | 4 | 3 | 8800 | 1050 | 400 | 2600 | 3000 | 1970 | * | 30 |
| SIE.40 | 40 | 24 | 4 | 4 | 8450 | 1050 | 500 | 3000 | 3500 | 2260 | * | 25 |
| SIE.52 | 52 | 31,2 | 4 | 4 | 10010 | 1050 | 500 | 3000 | 3500 | 2260 | * | 20 |
| SIE.66 | 66 | 39,6 | 4 | 4 | 12010 | 1050 | 600 | 3000 | 3500 | 2260 | * | 14 |
| SIE.75 | 75 | 45 | 4 | 4 | 13010 | 1050 | 600 | 3000 | 3500 | 2260 | * | 10 |

-  SILOS SMONTATI TRASPORTABILI IN CONTAINER
-  UNASSEMBLED SILOS SUITABLE FOR CONTAINER TRANSPORTATION
-  SILOS DEMONTES TRANSPORTABLES DANS UN CONTAINER
-  UNMONTIERTE SILOS FÜR KONTAINER-VERSAND
-  SILOS DESMONTADOS TRANSPORTABLES POR CONTENIDOR




mod. 0500Z

Extra cost
 Oblò zincato diam. 500 mm. con possibilità di apertura per pulizia silos.
 Openable galvanized hatch diam. 500 mm. for silo cleaning.
 Hublot galvanisé diam. 500 mm qui peut être ouvert pour le nettoyage des silos.
 Feuerverz., aufklappbare Einstiegs Luke für Siloreinigung Durch. 500 mm.
 Escotilla galvanizada diam. 500 mm. con posibilidad de abertura para limpieza del silo.



mod. B0200

Extra cost
 Boccasacco di prelievo da silos.
 Galvanized outlet for additional feed extraction from silos.
 Bouche de prélèvement additionnel pour décharge de l'aliment des silos.
 Verzinkter Notablass für siliertes Futter.
 Boca de salida para extracción adicional.

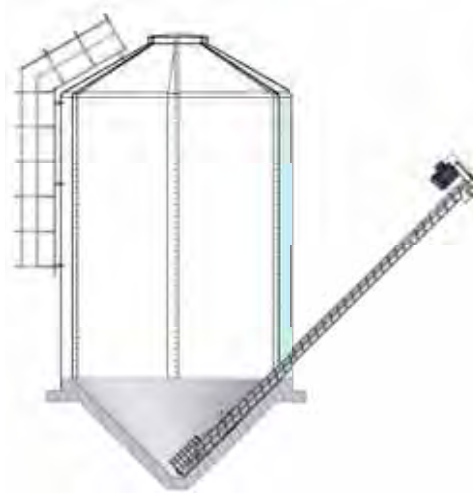



mod. Modulo

Informiamo che siamo in grado di fornire silos di maggiore capacità, da 35 a 200 ton. in metallo oppure in vetroresina.
 We can supply silos having larger capacity from 35 to 200 ton in iron steel or fiberglass material.
 Nous pouvons vous fournir des grands silos de 35 ton à 200 ton de capacité en fer ou en fibre de verre.
 Wir teilen Ihnen mit, daß wir Silos aus Metall oder Glasfaser mit größerem Fassungsvermögen, von 35 zu 2000 Tonnen liefern können.
 Informamos que podemos proveer silos de mayores capacidades de 35 a 200 ton. de metal o de fibra de vidrio.




EASY TRANSPORT: 40 SILOS IN ONE CONTAINER*

*Silos of mixed capacities
in a 40 container.

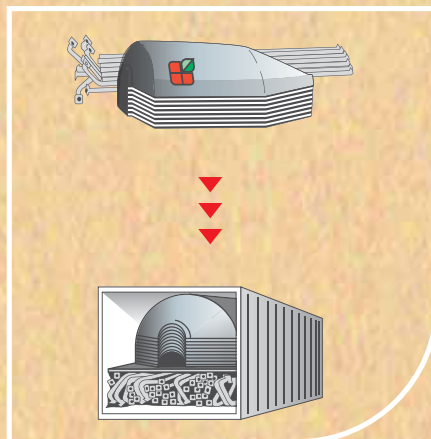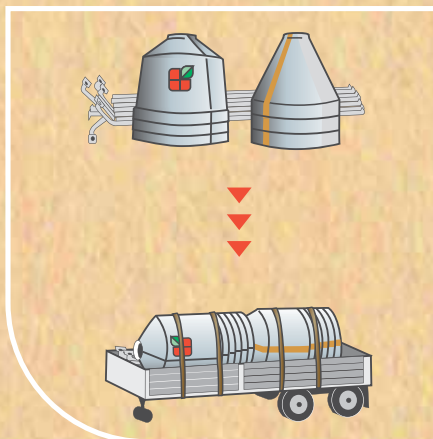


AGRITECH®
s.r.l.
STORAGE AND MORE

Via Rimembranze 7 - 25012 Calvisano (BS) - Italy
tel. +39 030 9968222 r.a. - fax +39 030 9968444
www.agritech.it - agritech@agritech.it



 **AGRITECH AND THE ENVIRONMENT** **100% GREEN ENERGY**
WE ONLY USE POWER FROM RENEWABLE SOURCES FOR OUR PRODUCTION

DISTRIBUTOR